

Dotyczy:

Wykonanie zasilania kontenerów gastronomicznych, sceny oraz WC; wykonanie światłowodów w Fabryce Pełnej Życia w Dąbrowie Górniczej. Wykonanie rozdzielni głównej licznikowej, złącza do kontenerów, złącza do sceny.

Zakres prac:

- Wykopywanie rowów pod nową linię kablową NN
- Rozciągnięcie przewodu NA2XY-J 4X120 SE pod nowe zasilanie złącza licznikowego
- Rozciągnięcie bednarki do złącza licznikowego
- Wykonanie rozdzielni pośredniej przy złączu kablowym ZK z rozłącznikiem RA-250
- Wykonanie złącza licznikowego
- Rozciągnięcie przewodów od rozdzielni licznikowej do rozdzielni zasilania kontenerów, WC, Scena
- Wkopywanie i podłączenie złącza licznikowego
- Wykonanie 5szt rozdzielni do zasilania kontenerów
- Wykonanie 1szt złącza do zasilania sceny
- Wykonanie 1szt złącza do zasilania WC
- Zakup przewodów YKY 5x10/3x6/5x25/4x120
- Zakup przewodu światłowód i rury ochronnej
- Wykopywanie rowów pod światłowody
- Zakup rur ochronnych pod przewody
- Wykonanie przepustu kablowego pod drogą
- Przysypanie piaskiem przewodów i rozciągnięcie folii ostrzegawczej
- Zasypanie rowów kablowych
- Wykonanie pomiarów zakończone protokołem
- Wykonanie operatu geodezyjnego
- Prace zakończone protokołem odbioru


Zestawienie materiałów:

- NA2XY-J 4X240
- Światłowód
- Koparka
- Piasek
- Rura N160
- YKY 5x10
- YKY 5x25
- YKY 3x6
- Bednarka
- 5szt złącz z fundamentem do Foodtruck
- Złącze licznikowe
- Złącze Scena
- Złącze ZK1
- Rura N40
- Rura gładka do ochrony światłowodu
- Rura N75



- Keramzyt
- Rura gładkościenna przepustowa w odcinkach 6m
- Geodeta
- Folia, końcówki, pomiary itp.
- Złącze do WC
- Inwentaryzacja na mapach nowych linii kablowych(Geodeta)
- Wykonanie pomiarów zakończone protokołem

A handwritten signature and a checkmark are located in the bottom right corner of the page. The signature is written in black ink and is somewhat stylized. To its left is a simple checkmark.

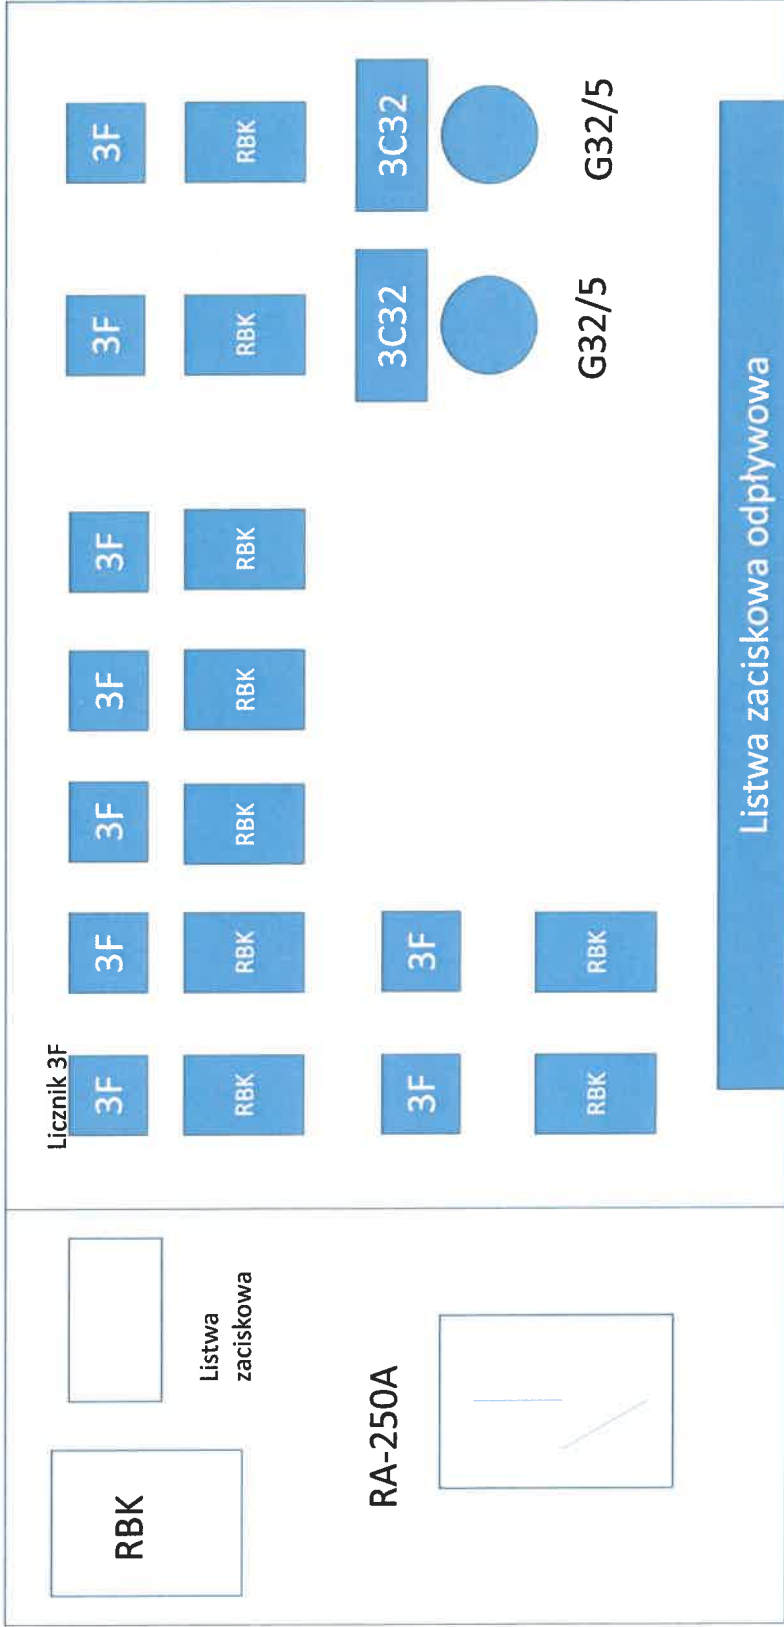

FUNDAMENT

FUNDAMENT

A

Złącze z
światłowodem

3C25/3C25/1B16

G32/5



G32/5



G 2x230V



Listwa
podłączeniowa

Fundament

N

Złącze z
świetłowodem

3C63/3C25/1B16/1B16

G63/5



G32/5



G 2x230V



G 2x230V



Listwa
podłączeniowa



Fundament